



Mise à jour switch 3Com

>>> Pour superStack 3° 4200

Description :

Cet article vous apprend comment mettre à jour un switch 3Com de type Superstack 3° 4200. Vous trouverez aussi le dernier firmware en téléchargement.

Mise à jour switch 3Com


>>> Pour superStack 3° 4200

Les Switchs de type SuperStack III 4200 family ne sont plus maintenu par 3COM ni par HP (nouveau propriétaire de 3Com). Vous trouverez donc le dernier firmware 3Com v.423_05 ci-dessous :




Dans le dossier deux firmwares sont présents, voir la release note pour savoir quel firmware utiliser.

- Via Internet Explorer ou Firefox, connectez-vous sur le switch.



- Authentifiez-vous.

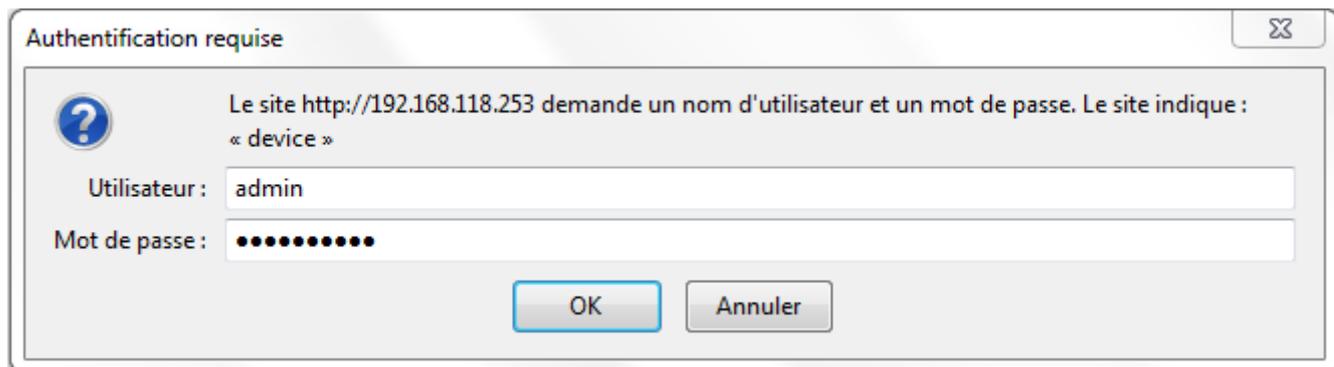

- Cliquez sur le menu « Device View ».



Summary

Device View

- Dans l'arborescence, trouvez l'option « Software Upgrade ».




- Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



- Saisissez le nom du firmware et l'adresse IP du serveur TFTP.



- Ouvrez votre serveur TFTP en configurant le dossier où se trouve le firmware.

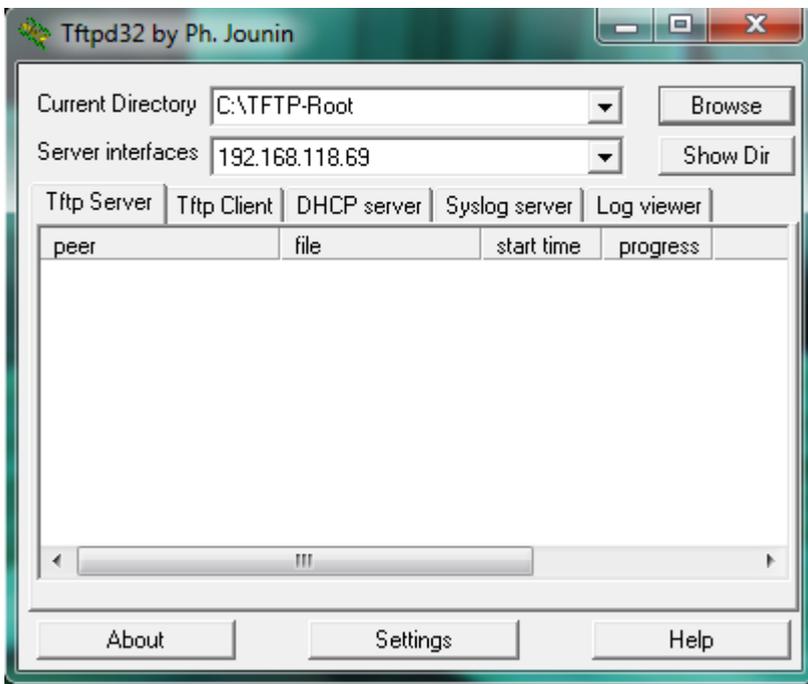

- Attendez le téléchargement et l'installation.



- Lorsque le switch a terminé il redémarre automatiquement.



- Après le reboot, reconnectez-vous sur l'interface web pour vérifier que la version correspond bien à la version attendue : v3.05

Device Summary : Unit 1	
Name	sw-cmp_guerande-1
Type	Switch 4200
Software Version	3.05
Hardware Version	04.01.01
IP Address	192.168.118.253

9 septembre 2013 -- N.Salmon -- article_254.pdf



Idum