



Installer fichier .sgn

>>> Call Manager 8.6.2

Description :

Cet article vous explique comment installer un fichier .sgn sur un Call Manager. Les fichiers .sgn sont des fichiers de mise à jours (mise à jour CUCM, mise à jour téléphones, etc). Pendant cette procédure vous utiliserez le logiciel Core FTP mini-sftp-server disponible en téléchargement sur le site.

Installer fichier .sgn

>>> Call Manager 8.6.2

Sommaire :


- I) Configuration du serveur SFTP
- II) mise à jour du CUCM
- III) Redémarrage de services

Petite information générale : Dans un cluster CUCM, les mises à jour doivent être installées sur chaque serveur.

I) Configuration du serveur SFTP

Nous allons commencer par configurer le serveur SFTP, sur lequel le Call Manager va venir télécharger les fichiers .sgn.

- lancez le logiciel **Core FTP mini-sftp-server**, Définissez un utilisateur, un mot de passe et indiquez le chemin du répertoire contenant les fichiers .sgn. Pour terminer cliquez sur **Start**.

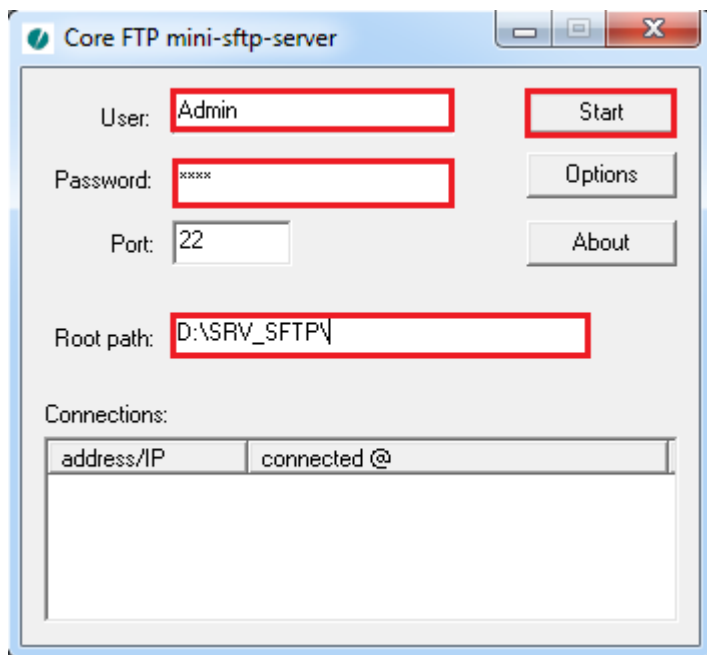


- Vérifiez que les fichiers se trouvent bien dans le répertoire. Dans mon exemple voici ce que contient mon répertoire "D : \SRV_SFTP".


Nom	Modifié le	Type	Taille
cm-locale-combined_network-8.6.2.1000...	08/01/2013 14:24	Fichier SGN	9 179 Ko
cm-locale-fr_FR-8.6.2.1000-1.cop.sgn	08/01/2013 14:13	Fichier SGN	42 460 Ko
cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn	08/01/2013 14:16	Fichier SGN	654 841 Ko

II) mise à jour du CUCM

Maintenant que le serveur SFTP est en fonctionnement, allez sur l'interface de management du Call Manager. Puis sélectionnez la page **Cisco Unified OS Administration**.



- Puis dans le menu **Software Upgrade**, cliquez sur **Install/Upgrade**.

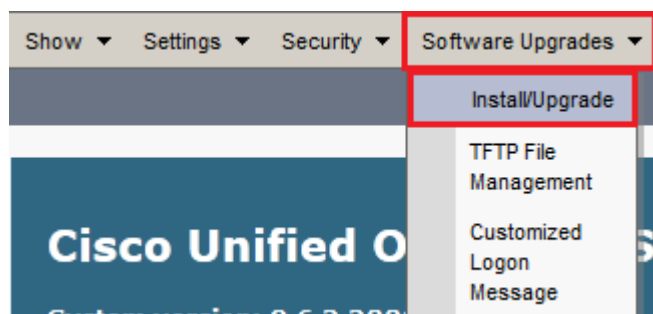

- Sélectionnez **Remote Filesystem** et renseignez les champs comme dans l'exemple ci-dessous.

Status
i Status: Ready

Software Location

Source* Remote Filesystem

Directory* /

Server* 172.16.2.2

User Name* Admin

User Password* •••••

Transfer Protocol* SFTP

SMTP Server

Email Destination

Cancel Next

- Ensuite choisissez le fichier **.sgn** que vous voulez installer. Puis cliquez sur **Next**

Status
i Status: Ready

Software Location

Options/Upgrades* cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn

Cancel Next

- Attendez.

Status

 Downloading the file

Download File

File cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn
Directory /
Server 172.16.2.2
User Name Admin
Download Status  3 MBytes

Cancel

- Le CUCM vous demande ensuite de vérifier le Hash MD5 du fichier **.sgn** qu'il vient de récupérer. Une fois vérifié, cliquez sur **Next**.

Core FTP mini-sftp-server

User: Admin

Password: xxxxx

Port: 22

Root path: D:\SRV_SFTP\

Start

Options

About

Connections:

address/IP	connected @

- Attendez la fin de l'installation.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 cm-locale-combined_network-8.6.2.1000...	08/01/2013 14:24	Fichier SGN	9 179 Ko
 cm-locale-fr_FR-8.6.2.1000-1.cop.sgn	08/01/2013 14:13	Fichier SGN	42 460 Ko
 cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn	08/01/2013 14:16	Fichier SGN	654 841 Ko

- Une fois terminé, veuillez vérifier le statut de l'installation.

Installation Status

File cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn
Start Time Sat Mar 09 19:01:03 CET 2013
Status Locale /common/download//cmterm-devicepack8.6.2.23057-1.cop.sgn Successfully installed

III) Redémarrage de services

Certaine mise à jour nécessite un redémarrage de service. Par exemple une mise à jour de type "Devicepack" nécessite un redémarrage du service TFTP.



Idum